

AVISO DE SEGURANÇA:
Durante a instalação devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e cortes.

FERRAMENTAS

FURADEIRA SERRA

RÉGUA LÁPIS CHAVE PHILLIPS SILICONE

ATENÇÃO

RISCO DE AMASSAR RISCO DE CORTE NÃO PISAR RISCO DE DANIFICAR

CUIDADOS AO UTILIZAR

✓ PANO MACIO ✓ MASSA DE POLIR ✓ ESPONJA MACIA ✗ EVITAR PESO EXCESSIVO


✗ NÃO USAR PALHA DE AÇO OU ESPONJA ABRASIVA ✗ NÃO CORTAR SOBRE A CUBA ✗ MÁXIMO 180°C ✗ NÃO ARRASTAR OBJETOS METÁLICOS

01 - INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher a marca DECA.


Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

As instruções a seguir referem-se a instalação da cuba **WORKSTATION**.

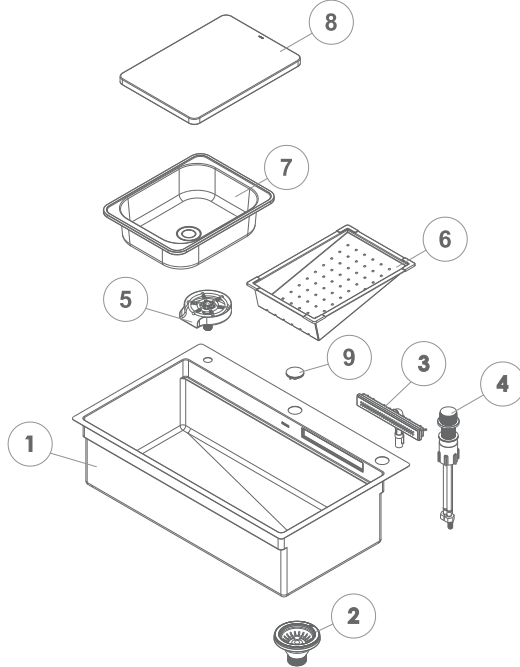

Lista de itens:

- 1 - Cubra
- 2 - Válvula de escoamento
- 3 - Lava-legumes
- 4 - Acionamento do lava-legumes
- 5 - Lava-copos
- 6 - Escorredor
- 7 - Recipiente com válvula
- 8 - Tábua de corte
- 9 - Tampão de acabamento para o furo da torneira



Juntamente com a cubra acompanha o kit de grampos de fixação, que possibilitam a escolha do método de instalação, conforme indicado neste folheto.

IMPORTANTE:
O Lava-legumes funciona nas pressões de **10 m.c.a. até 40 m.c.a.**, necessitando de **2 pontos hidráulicos** (água fria e água quente).
O Lava-copos funciona nas pressões de **10 m.c.a. até 40 m.c.a.**, necessitando de **1 ponto hidráulico** (água fria ou água quente).

02 - INSTALAÇÃO SOBREPOR

1 COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTOURNO DA CUBA

2 RETIRAR A CUBA

3 DESCONTAR A MEDIDA INDICADA ABAIXO E MARCAR

4 FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.

5 APLICAR SILICONE* PARA VEDAR

6 PREPARAR A FIXAÇÃO NA CUBA

7 POSICIONAR E ALINHAR A CUBA NA POSIÇÃO FINAL.

8 FIXAR A CUBA POR BAIXO DA BANCADA



03 - INSTALAÇÃO À FACE

1 COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTOURNO DA CUBA

2 RETIRAR A CUBA

3 DESCONTAR A MEDIDA INDICADA ABAIXO E MARCAR

4 FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.

5 MARCAR ONDE A BORDA SERÁ ASSENTADA NIVELADA COM O TAMPO

6 REBAIXAR COM TUPIA ENTRE 1,2 E 1,7 mm

7 PREPARAR A FIXAÇÃO NA CUBA, APLICAR SILICONE* PARA VEDAR E POSICIONAR A CUBA

8 FIXAR A CUBA POR BAIXO DA BANCADA




04 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ACIONAMENTO DO LAVA-LEGUMES

ATENÇÃO:
O lava-legumes já vem pré-instalado na cuba. E o seu propósito é apenas para enxaguar e lavar. Não o utilize para outros fins. Antes de instalar, feche o registro

1


Posicione o acionamento por cima do furo próximo ao lava-legumes



Certifique-se que o anel de vedação da base está devidamente posicionado

2


Passe os flexíveis por dentro da guarnição, da arruela e da porca de fixação e aperte manualmente a porca.



Guarnição
Arruela
Porca de fixação


3

Encaixe o flexível com engate rápido ao conector do lava-legumes. Certifique-se que o flexível esteja devidamente travado.




4

Conecte as ligações flexíveis nos pontos de água quente e fria utilizando um niple de 1/2" para cada ponto d'água.



Utilize fita de vedação *
*Nipples
Flexível Azul
Flexível Vermelho
Ponto de água quente
Ponto de água fria
(*não acompanham o produto)

FUNCIONAMENTO

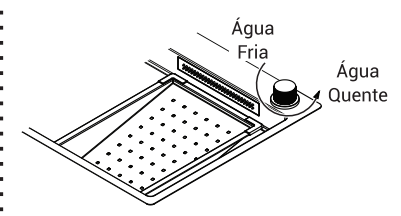

Água Fria
Água Quente

Gire o acionamento no sentido anti-horário para acionar o lava legumes e continue girando para aumentar a temperatura.


Para fechar, basta girar no sentido horário

05 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LAVA-COPOS

- Encaixe a grade circular (A) no eixo do lava-copos (B), realizando um leve movimento de roqueamento até que esteja bem fixa. E instale o anel de vedação (C) no eixo (B).
- Em seguida, posicione o eixo (B) alinhado com o furo da base (D) e o furo da cuba.
- Por baixo da cuba, passe a guarnição (E) e a arruela (G) pela rosca do eixo (B).
- Rosqueie manualmente a porca (F) até fixar o conjunto, garantindo que o escoamento do lava-copos esteja direcionado para dentro da cuba. Se necessário, ajuste a altura dos parafusos da porca de fixação para garantir estabilidade.
- Conecte o flexível (H) ao eixo do lava-copos e ao ponto de água, utilizando um niple de 1/2" e garantindo a vedação adequada.

FUNCIONAMENTO - Para acionar, posicione o copo com a abertura para baixo, em cima da grade circular, e pressione levemente a parte inferior do copo. Após a limpeza, basta retirar o copo para parar.

06 - PLANOS DE CORTE

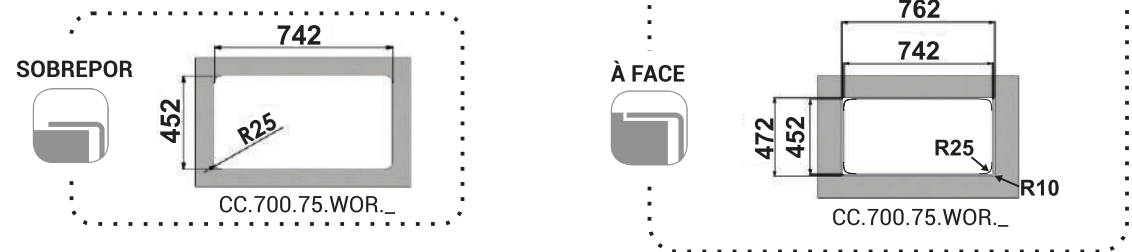

07 - LIMPEZA

- Utilizar pano ou esponja suave umedecido em água quente com ou sem detergente neutro.
- A superfície deverá ser limpa e seca após cada utilização;
- Limpar sempre na mesma direção do acabamento do inox / dcoat;
- Não deixar objetos metálicos de fácil oxidação sobre a superfície da cuba;
- Detergentes abrasivos não devem ser guardados por baixo da cuba;
- Não utilizar detergentes abrasivos, nem esponjas/panos abrasivos pois podem riscar a superfície da cuba;
- Evitar contato de produtos derivados de cimento na superfície da cuba, pois provocará manchas irreversíveis;
- Diluir os produtos desinfetantes antes do uso, reduzindo o tempo de exposição ao mínimo e sempre enxaguando a superfície com água limpa;
- Evitar deixar produtos, utensílios e alimentos na superfície da cuba durante um longo período de tempo, pois podem prejudicar a superfície da cuba.

08 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. A garantia cobre apenas os produtos utilizados exclusivamente para uso residencial e instalados em conformidade com as instruções de instalação fornecidas pela DECA.

- A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
 - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, etc...);
 - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, anéis de vedação, guarnição e mecanismo de vedação;
 - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
 - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
 - Produtos instalados onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas ou substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
 - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este certificado é válido em todo o território nacional.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Esta embalagem é reciclável. Verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva. **Preserve o Meio Ambiente.**


Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo de forma correta, você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descarte, observe as regras da sua localidade. **A Dexco reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e bem-estar de seus consumidores.**

Dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP. 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Fabricado na China com qualidade e requisitos técnicos Deca



FOLHETO DE INSTRUÇÕES

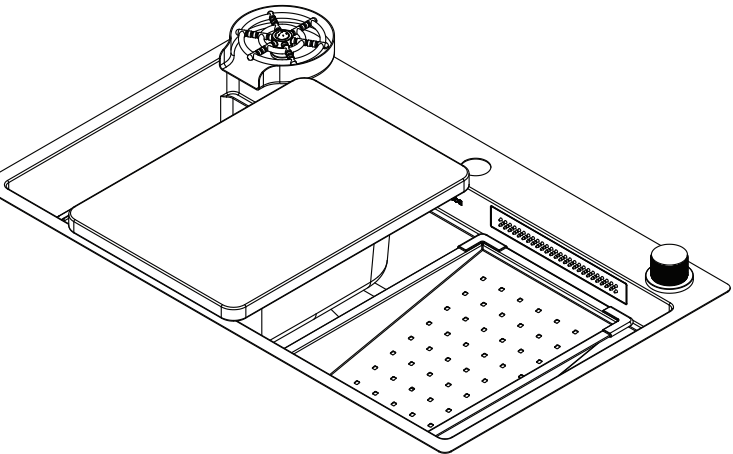

CC.700.75.WOR

CUBA WORKSTATION

AÇO INOX