

01 - INSTALAÇÃO SOBREPOR




02 - INSTALAÇÃO EMBUTIR



ATENÇÃO: A INSTALAÇÃO DO TANQUE DEVERÁ SER FEITA COM O TAMPO DEITADO, ANTES DA FIXAÇÃO DO TAMPO NA BANCADA.


1

COLOCAR O TANQUE NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTO DA CUBA




2

RETIRAR A CUBA



3


DESCONTAR A MEDIDA INDICADA ABAIXO E MARCAR



d = -5mm


4

FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.



5


APLICAR SILICONE* PARA VEDAR



*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO


6

POSICIONAR E ALINHAR O TANQUE NA POSIÇÃO FINAL.



7


COLOCAR UM PESO DE ATÉ 5KG SOBRE O TANQUE, PARA GARANTIR A DEVIDA FIXAÇÃO.



LIMPAR O EXCESSO DE SILICONE.


DEIXAR EM REPOUSO POR 24HRS

PLANO DE CORTE




1

COLOCAR O TANQUE NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO E MARCAR O CONTO DA CUBA




2

RETIRAR A CUBA



3


DESCONTAR A MEDIDA DA BORDA, DESCONSIDERANDO O RAIOS INTERNOS, E MARCAR



d = medida da borda


4

FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.



5


APLICAR SILICONE* PARA VEDAR



*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO


6

POSICIONAR E ALINHAR O TANQUE NA POSIÇÃO FINAL.




7

APÓS SECAGEM DO SILICONE, APLICAR MASSA PLÁSTICA PARA GARANTIR A DEVIDA FIXAÇÃO DO TANQUE NO TAMPO.




LIMPAR O EXCESSO DE SILICONE.

PLANO DE CORTE



03 - INSTALAÇÃO DA VÁLVULA

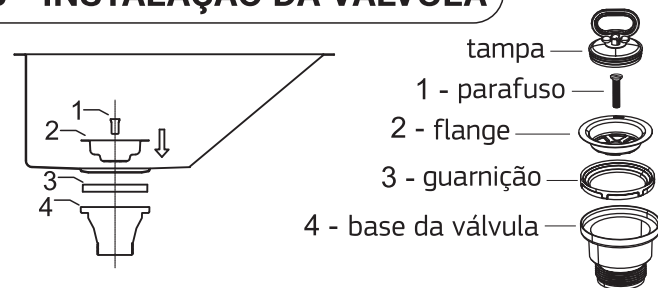

04 - LIMPEZA

- Utilizar pano ou esponja suave umedecido em água quente com ou sem detergente neutro.
- A superfície deverá ser limpa e seca após cada utilização;
- Limpar sempre na mesma direção do acabamento do inox / dcoat;
- Não deixar objetos metálicos de fácil oxidação sobre a superfície da cuba;
- Detergentes abrasivos não devem ser guardados por baixo da cuba;
- Não utilizar detergentes abrasivos, nem esponjas/panos abrasivos pois podem riscar a superfície da cuba;
- Evitar contato de produtos derivados de cimento na superfície da cuba, pois provocará manchas irreversíveis;
- Diluir os produtos desinfetantes antes do uso, reduzindo o tempo de exposição ao mínimo e sempre enxaguando a superfície com água limpa;
- Evitar deixar produtos, utensílios e alimentos na superfície da cuba durante um longo período de tempo, pois podem prejudicar a superfície da cuba.

Dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP. 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP. 13213-030 - Jundiá-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira - Fabricado na China

05 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. A garantia cobre apenas os produtos utilizados exclusivamente para uso residencial e instalados em conformidade com as instruções de instalação fornecidas pela DECA.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, etc...);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, anéis de vedação, guarnição e mecanismo de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas ou substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este certificado é válido em todo o território nacional.



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co



Ampla rede de
serviço autorizado
em todo o Brasil.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Deca



AVISO DE SEGURANÇA:

Durante a instalação devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e cortes.

FERRAMENTAS



FURADEIRA



SERRA



RÉGUA



LÁPIS



CHAVE
PHILLIPS




SILICONE




ATENÇÃO


RISCO DE AMASSAR




RISCO DE CORTE



NÃO PISAR



RISCO DE DANIFICAR



CUIDADOS AO UTILIZAR




✓ PANO MACIO



✓ MASSA DE POLIR



✓ ESPONJA MACIA



✗ EVITAR PESO
EXCESSIVO




✗ NÃO USAR PALHA
DE AÇO OU ESPONJA
ABRASIVA



✗ NÃO CORTAR
SOBRE A CUBA



✗ MÁXIMO 180°C



✗ NÃO ARRASTAR
OBJETOS
METÁLICOS